


PASSO-A-PASSO DOBRA ESTRIBO

	Insira o Vergalhão pelo lado esquerdo da máquina
	Posicione a barra entre os eixos da alavanca de dobra
	Efetue a primeira dobra (aprox. 2 a 3 cm)
	Puxe a parte dobrada usando a mão esquerda
	E leve até a primeira medida selecionada



Efetue a dobra usando a alavanca

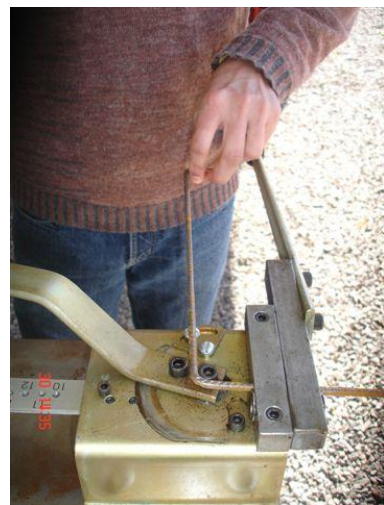




E continue dobrando os demais lados



Dica “use os dedos da forma ilustrada para agilizar o processo das dobras”



Ajuste o batedor de ângulo para que todas dobras fiquem em 90 graus ou em outro ângulo desejado.

	<p>Efetue a última dobra</p>
	<p>Efetue o corte utilizando-se da segunda alavanca e direcionando-a para baixo.</p>
	<p>Retire o estribo e continue o trabalho...</p>